






1) 組合せ

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | W数 ALE018-120G+DU-01 ALE018-150G+DU-01 ALE018-200G+DU-01 |  | W数 ALE018-120G+DU-02 ALE018-150G+DU-02 ALE018-200G+DU-02 |  | W数 ALE018-120G+BU-01 ALE018-150G+BU-01 ALE018-200G+BU-01 |
|  | W数 ALE018-120G+SU-01 ALE018-150G+SU-01 ALE018-200G+SU-01 |  | W数 ALE018-120G+FU-01 ALE018-150G+FU-01 ALE018-200G+FU-01 | | |

2) 吊具

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | セット内容 位置ボックス (プラグ3種含む) 吊具 |  | セット内容 位置ボックス (プラグ3種含む) 吊具 |  | セット内容 位置ボックス (プラグ3種含む) 吊具 |
|  | セット内容 吊具 |  | セット内容 ステー | | |

3) オプション

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | ガード 【GD-01】 |  | プラグ 【PG22】 |  | 異径アダプター 【CA22-16】 |  | 投光器用 取付台座 【FB-01】 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

テクニカルデータ


| 品番 | ALE018-120G | ALE018-150G | ALE018-200G |
|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ランプ効率 (W) | 120W | 150W | 200W |
| 全光束 (lm) | 10800 | 13500 | 18000 |
| 定格電圧 (V) | 100/200V 50/60Hz | | |
| 定格電流 (A) | 1.29/0.65 | 1.60/0.80 | 2.12/1.06 |
| インバータ消費電力 (W) | 8.5 | 10 | 11.5 |
| 力率 | ≥0.98 | | |
| 作動環境温度 | -20℃~+40℃ (これ以外の環境でお使いになる場合はご相談下さい) | | |
| 防塵・防水等級 | IP65 | | |
| 耐雷サージ | 5KV (※オプションで最大20KV) | | |

ご使用上の注意
 周囲温度-20℃から+40℃の範囲でご使用ください
 照明器具を屋外で使用する場合はネジかん合部をシール剤で防水処理してください
 この器具の定格電圧は、100~200V対応です。
 電源電圧変動の許容範囲は、定格電圧の-5~+10%以内です。許容範囲内でご使用ください。

定格ランプ効率

| 品番 | ALE018-120G | ALE018-150G | ALE018-200G | |
|-----------|-------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| ランプ効率 (W) | 120W | 150W | 200W | |
| ランプ種別 | 電球色 (2700K) | 9600lm 128.5w 74.7lm/w | 12000lm 160w 75.0lm/w | 16000lm 211.5w 75.6lm/w |
| | 温白色 (3700K) | 9800lm 128.5w 76.3lm/w | 12300lm 160w 76.9lm/w | 16400lm 211.5w 77.5lm/w |
| | 白色 (4200K) | 10000lm 128.5w 77.8lm/w | 12600lm 160w 78.8lm/w | 16800lm 211.5w 78.1lm/w |
| | 昼白色 (5000K) | 10800lm 128.5w 84.0lm/w | 13500lm 160w 84.4lm/w | 18000lm 211.5w 85.1lm/w |
| | 昼光色 (6500K) | 10400lm 128.5w 80.9lm/w | 13000lm 160w 81.3lm/w | 17300lm 211.5w 81.8lm/w |

※標準品は5000Kです。
 その他は受注生産のため、別途納期をいただいております。

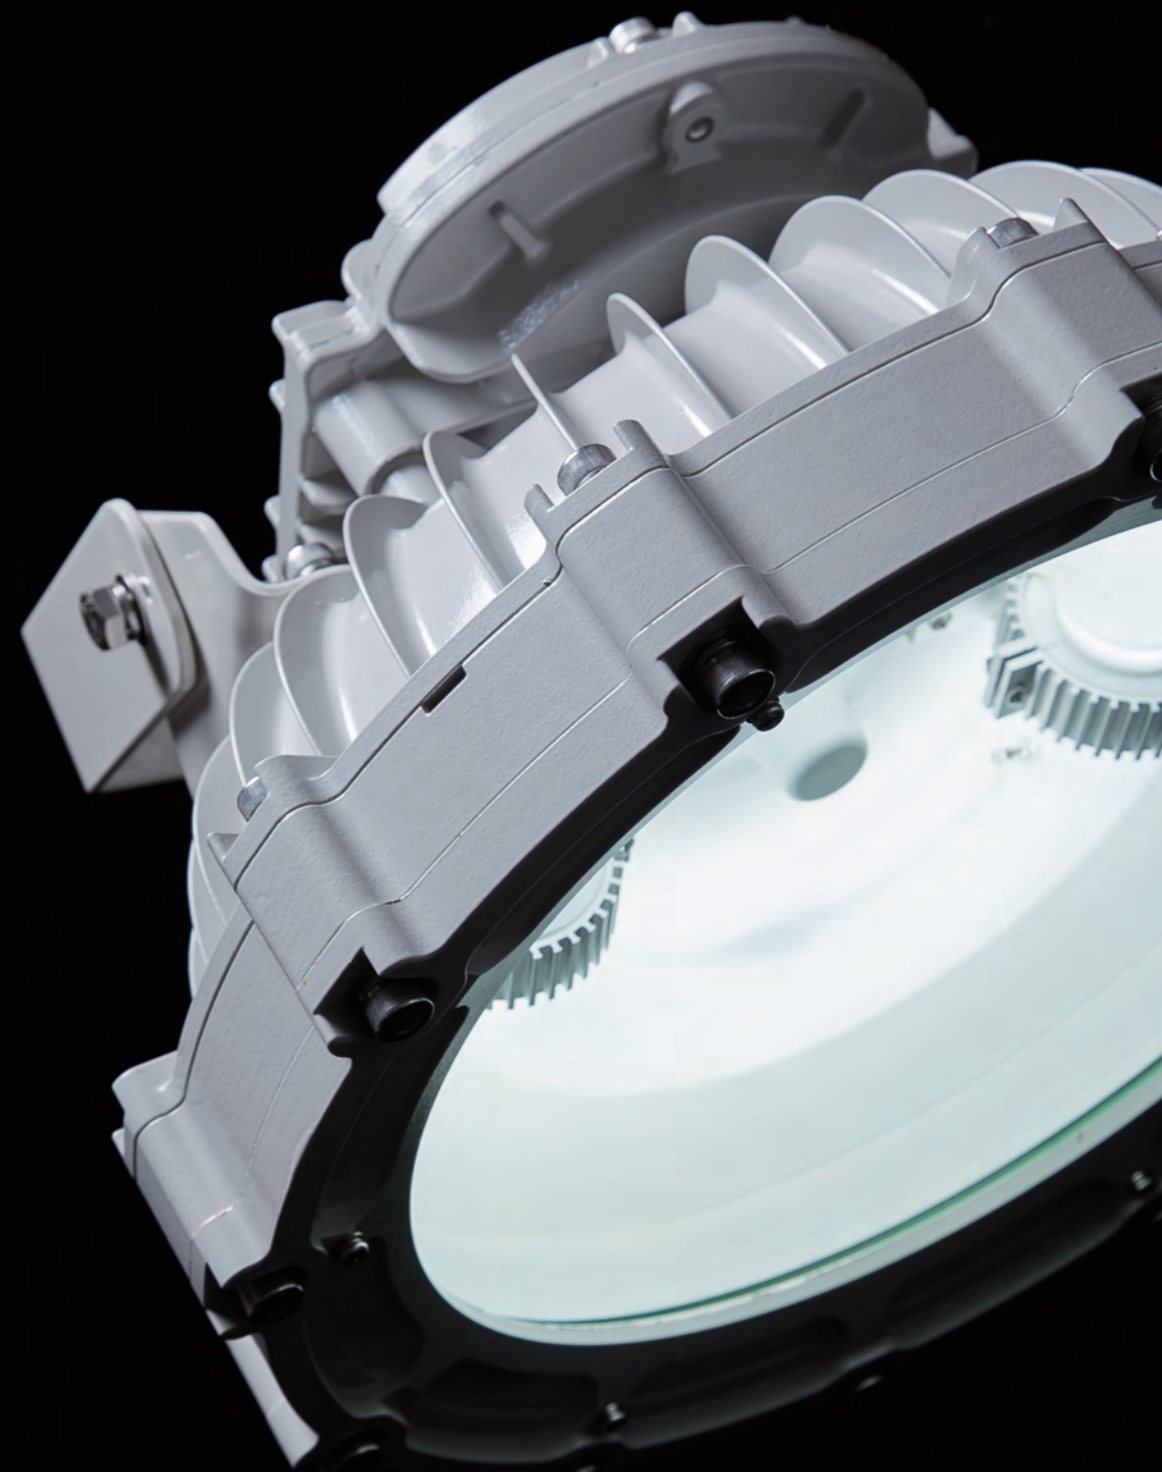

過酷な現場でこそ、機能する照明
 アルテスラの防爆灯

ALTESLA Explosion proof light

ALE018

 **アルテスラ株式会社**
 Innovative Lighting http://www.altesla.co.jp

本社 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 2-10 ストリーム市ヶ谷 901
 Tel: 03-6265-0686 Fax: 03-6369-3395














西日本事業本部 〒522-0073 滋賀県彦根市旭町 6-22 田中ビル 108
 Tel: 0749-23-6219 Fax: 0749-24-1711

サービスセンター 〒341-0059 埼玉県三郷市 インター南 2-7-7

1) 組合せ

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 直付形  | W数 | パイプ吊形  | W数 | ブラケット形  | W数 |
| | ALE018-120G+DU-01 | | ALE018-120G+DU-02 | | ALE018-120G+BU-01 |
| | ALE018-150G+DU-01 | | ALE018-150G+DU-02 | | ALE018-150G+BU-01 |
| ALE018-200G+DU-01 | ALE018-200G+DU-02 | ALE018-200G+BU-01 | | | |
| スタンド形  | W数 | 投光器形  | W数 | | |
| | ALE018-120G+SU-01 | | ALE018-120G+FU-01 | | |
| | ALE018-150G+SU-01 | | ALE018-150G+FU-01 | | |
| ALE018-200G+SU-01 | ALE018-200G+FU-01 | | | | |

2) 吊具

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 直付形【DU-01】  | セット内容 | パイプ吊形【DU-02】  | セット内容 | ブラケット形【BU-01】  | セット内容 |
| 位置ボックス (プラグ3種含む) |  | 位置ボックス (プラグ3種含む) |  | 位置ボックス (プラグ3種含む) |  |
| 吊具 |  | 吊具 |  | 吊具 |  |
| スタンド形【SU-01】  | セット内容 | 投光器形【FU-01】  | セット内容 | | |
| 吊具 |  | ステー |  | | |

3) オプション

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | ガード 【GD-01】 |  | プラグ 【PG22】 |  | 異径アダプター 【CA22-16】 |  | 投光器用 取付台座 【FB-01】 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

テクニカルデータ

| 品番 | ALE018-120G | ALE018-150G | ALE018-200G |
|----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ランプ効率 (W) | 120W | 150W | 200W |
| 全光束 (lm) | 10800 | 13500 | 18000 |
| 定格電圧 (V) | 100/200V 50/60Hz | | |
| 定格電流 (A) | 1.29/0.65 | 1.60/0.80 | 2.12/1.06 |
| インバーター消費電力 (W) | 8.5 | 10 | 11.5 |
| 力率 | ≥0.98 | | |
| 作動環境温度 | -20℃～+40℃ (これ以外の環境でお使いになる場合はご相談下さい) | | |
| 防塵・防水等級 | IP65 | | |
| 耐雷サージ | 5KV (※オプションで最大20KV) | | |

ご使用上の注意
 周囲温度-20℃から+40℃の範囲でご使用ください
 照明器具を屋外で使用する場合はネジかん合部をシール剤で防水処理してください
 この器具の定格電圧は、100～200V対応です。
 電源電圧変動の許容範囲は、定格電圧の-5～+10%以内です。許容範囲内でご使用ください。

定格ランプ効率

| 品番 | ALE018-120G | ALE018-150G | ALE018-200G | |
|-----------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| ランプ効率 (W) | 120W | 150W | 200W | |
| ランプ 種別 | 電球色 (2700K) | 9600lm 128.5w 74.7lm/w | 12000lm 160w 75.0lm/w | 16000lm 211.5w 75.6lm/w |
| | 温白色 (3700K) | 9800lm 128.5w 76.3lm/w | 12300lm 160w 76.9lm/w | 16400lm 211.5w 77.5lm/w |
| | 白色 (4200K) | 10000lm 128.5w 77.8lm/w | 12600lm 160w 78.8lm/w | 16800lm 211.5w 79.1lm/w |
| | 昼白色 (5000K) | 10800lm 128.5w 84.0lm/w | 13500lm 160w 84.4lm/w | 18000lm 211.5w 85.1lm/w |
| | 昼光色 (6500K) | 10400lm 128.5w 80.9lm/w | 13000lm 160w 81.3lm/w | 17300lm 211.5w 81.8lm/w |

※標準品は5000Kです。
 その他は受注生産のため、別途納期をいただいております。



過酷な現場でこそ、機能する照明
 アルテスラの防爆灯

ALTESLA Explosion proof light

ALE018

 **アルテスラ株式会社**
 Innovative Lighting http://www.altesla.co.jp

本社 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 2-10 ストリーム市ヶ谷 901
 Tel: 03-6265-0686 Fax: 03-6369-3395

西日本事業本部 〒522-0073 滋賀県彦根市旭町 6-22 田中ビル 108
 Tel: 0749-23-6219 Fax: 0749-24-1711

サービスセンター 〒341-0059 埼玉県三郷市 インター南 2-7-7